



fiorentini

we clean the world

SP 500



dati tecnici		technical data		SP 500 BT	SP 500 ST
larghezza utile lavoro	scrubbing width	mm	630	630	
rendimento orario max	cleaning capacity up to	mq/h	2200	2200	
autonomia	operating range	h	3	/	
capacità contenitore rifiuti	waste tank capacity	L	35	35	
filtro	filter		A cartucce / Cartridge filter	A cartucce / Cartridge filter	
superficie filtrante	filtering surface	mq/h	2	2	
velocità di avanzamento	forward speed	km/h	4	4	
max pendenza	max. slope	%	8	8	
rumorosità	noise level	dB	60	75	
alimentazione		voltage		SP 500 BT	SP 500 ST
motore trazione	traction motor		A cinghia / Belt	A cinghia / Belt	
motore aspirazione	vacuum motor		Turbina a flusso libero / Free-flow turbine	Turbina a flusso libero / Free-flow turbine	
alimentazione	voltage		12v	/	
versione	version		battery 1x 12 v 157 Amp/h Opt. 2 x 6v 240 Amp/h	benzina / gasoline	
dimensioni		dimensions		SP 500 BT	SP 500 ST
dimensioni	dimensions	mm	1245 x 630 x 940	1245 x 630 x 940	
spazzola centrale	main brush	mm	Ø260 x 500	Ø260 x 500	
spazzola laterale	side brush	mm	Ø300	Ø300	
peso macchina	machine weight	kg	72	80	
peso batterie	battery weight	kg	38	/	




controlli semplici ed intuitivi

user-friendly controls



manutenzione molto facile

easy maintenance

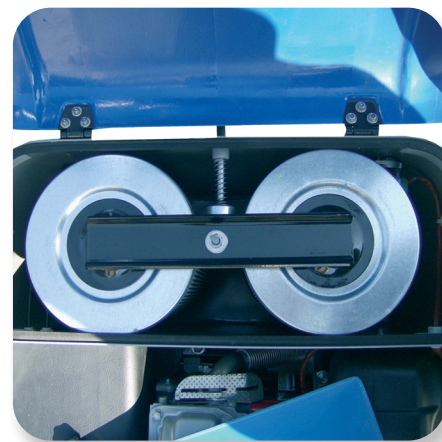

filtri polvere cilindrici

cartridge filters

stabilimenti produttivi

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 231/C
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

filiali commerciali

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma) via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 - fax +39 0774353419

dati aziendali

Ing. O. Fiorentini s.p.a. via Piancaldoli, 1896 - Firenzuola

50033 Fraz. Piancaldoli (FI) - Italia

P.I. 06113160482

Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it